



PRIMOCLIMA



ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

*Окутав теплою другах – Вы согреваете себя!*



## ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ PRIMOCCLIMA

Полотенцесушители Primoclima сочетают инновационные технологии и стильный дизайн, обеспечивают уют и комфорт в вашей ванной комнате.

Мы предлагаем широкий ассортимент электрических и водяных полотенцесушителей, подходящих для любого интерьера.

Электрические полотенцесушители Primoclima сочетают удобство и автономность, не требуют подключения к системе отопления. Главными их особенностями являются:

**Простая установка.** Легко монтируются на стену и подключаются к электросети.

**Регулируемая температура.** Встроенные термостаты для оптимального режима работы.

**Стильный внешний вид.** Множество моделей и цветовых решений.

Водяные полотенцесушители Primoclima идеально интегрируются в систему водяного отопления, представляют собой надежное и экономичное решение. Их достоинство состоит в следующем:

**Экономичность.** Работают от системы отопления, снижая затраты на электроэнергию.

**Долговечность.** Высококачественные материалы и прочная конструкция.

**Эстетичность.** Классические и современные модели для любого интерьера.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ PRIMOCCLIMA


- Эффективное отопление. Быстро и равномерно прогреваются, обеспечивают сушку полотенец и поддержание комфортной температуры.
- Эстетичный дизайн. Разнообразие моделей позволяет выбрать вариант, который гармонично впишется в интерьер.
- Простота установки и использования. Легкий монтаж и удобная эксплуатация, соответствующие вашим потребностям.

В нашем каталоге вы найдете различные модели полотенцесушителей Primoclima:

Классические модели. Элегантные и функциональные.

Дизайнерские модели. Уникальные решения для стильных интерьеров.

Primoclima — это качество и надежность. Мы предлагаем решения, которые делают ваш дом уютным и комфортным.

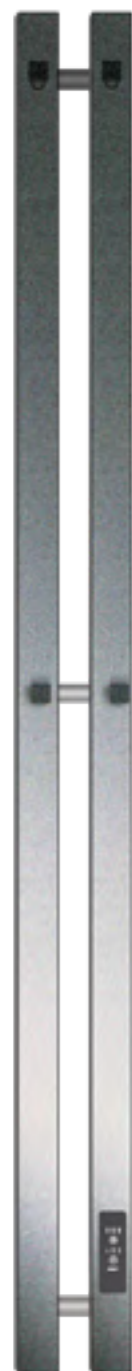



Nox

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ




Nox

Тип «лесенка»  
Идеальное равновесие формы и линий



### Nox 30

Высота, мм	Ширина, мм	Вставки	Теплоотдача, Вт	Вес, кг
1000	500	3+4+3	409	5.4
800	500	4+4	347	4.8
600	500	3+3	284	3.8

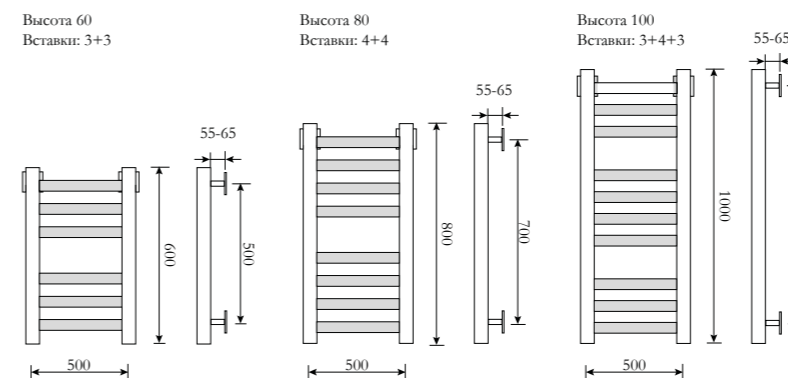

### Nox 50

Высота, мм	Ширина, мм	Вставки	Теплоотдача, Вт	Вес, кг
1000	500	3+4+3	509	5.7
800	500	4+4	447	5.1

### Цвета

Хром Черный Белый Графит

### Тех. характеристики

- Рабочее давление — до 8 атм
- Температура теплоносителя — до 105 °С
- Материал: Конструкционная сталь (цветные)/ Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Диаметр подключения: 1/2" внутренняя резьба
- Гарантия — 10 лет


### Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Телескопический держатель без кольца — 4 шт.
- Воздухоотводчик 1/2 НР — 2 шт.

# Stella

Тип «лесенка»  
Классическая модель

ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

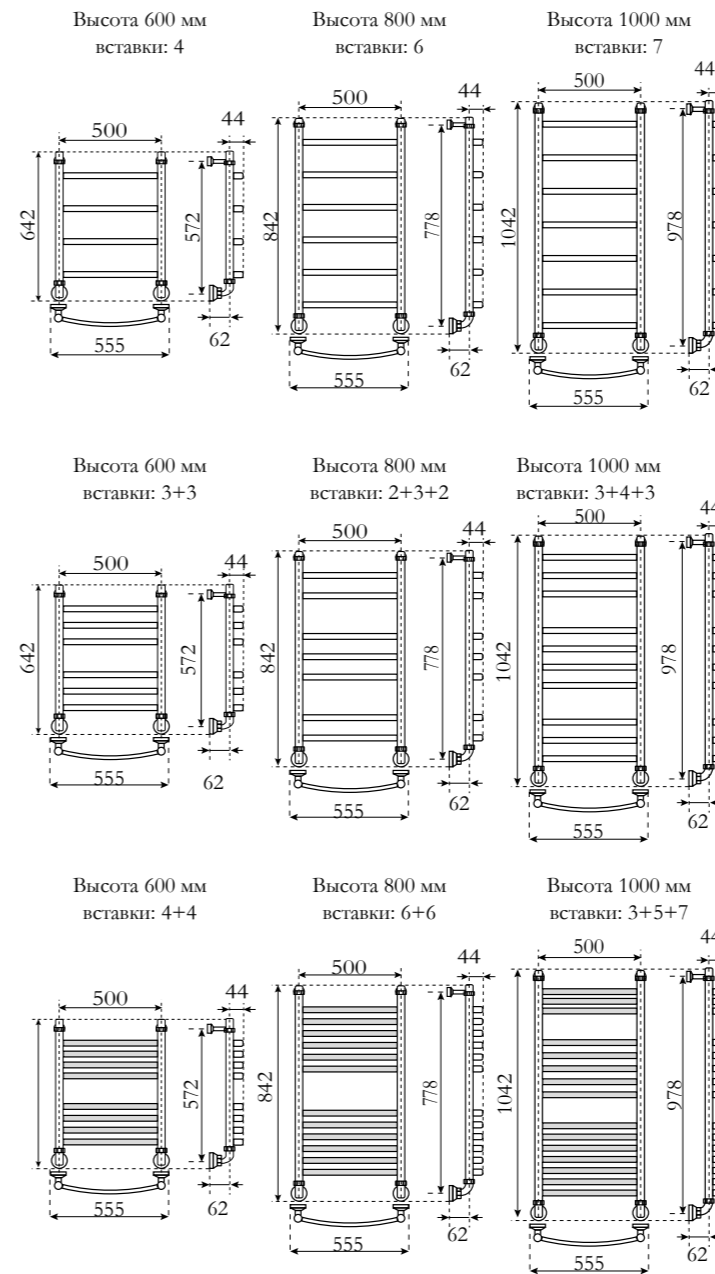

Высота, мм	Ширина, мм	Вставки	Теплоотдача, Вт	Вес, кг
1000	500	7	305	5.1
1000	500	3+4+3	325	5.4
1000	500	3+5+7	463	5.7
800	500	6	265	4.5
800	500	2+3+2	285	4.8
800	500	6+6	420	5.1
600	500	4	225	3.5
600	500	3+3	240	3.8
600	500	4+4	385	4.1

## Цвета

Хром

## Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Телескопический держатель без кольца — 2 шт.
- Воздухоотводчик 1/2 НР — 2 шт.
- Колпачок 3/4 — 2 шт.
- Угол 1\*3/4 г/г — 2 шт.
- Отражатель 3/4 — 2 шт.

## Тех. характеристики

- Рабочее давление — до 8 атм
- Температура теплоносителя — до 105 °С
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Диаметр подключения: 1" внешняя резьба
- Гарантия — 10 лет

Stella



Step


ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ




Step

Тип «лесенка»  
Шаг на встречу комфортному будущему


Высота 600 мм  
вставки: 4

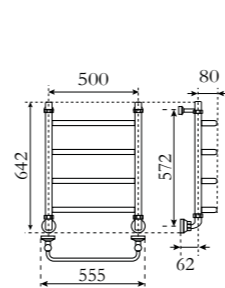


Высота 800 мм  
вставки: 6

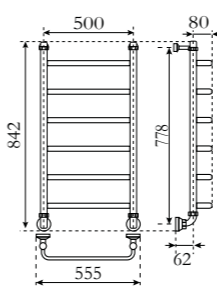


Высота 1000 мм  
вставки: 7

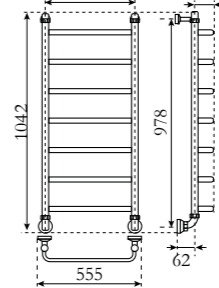


Высота 600 мм  
вставки: 3+3




Высота 800 мм  
вставки: 2+3+2




Высота 1000 мм  
вставки: 3+4+3

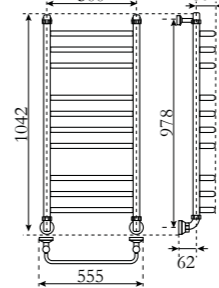



Высота 600 мм  
вставки: 4+4

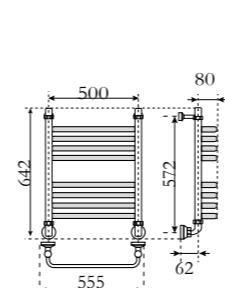

Высота 800 мм  
вставки: 6+6

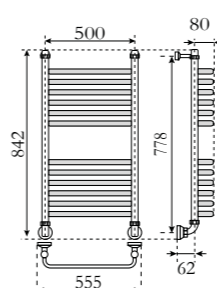

Высота 1000 мм  
вставки: 3+5+7

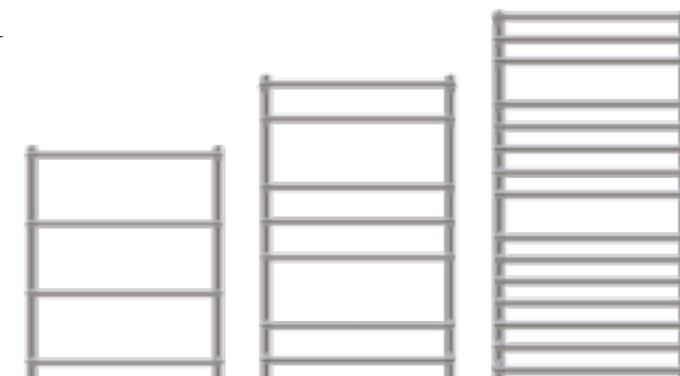

Высо-та, мм	Шири-на, мм	Встав-ки	Тепло-отдача, Вт	Вес, кг
1000	500	7	345	5.1
1000	500	3+4+3	365	5.4
1000	500	3+5+7	503	5.7
800	500	6	305	4.5
800	500	2+3+2	325	4.8
800	500	6+6	460	5.1
600	500	4	265	3.5
600	500	3+3	280	3.8
600	500	4+4	425	4.1

Цвета

Хром

Тех. характеристики

- Рабочее давление — до 8 атм
- Температура теплоносителя — до 105 °С
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Диаметр подключения: 1” внешняя резьба
- Гарантия — 10 лет


Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Телескопический держатель без кольца — 2 шт.
- Воздухоотводчик 1/2 НР — 2 шт.
- Колпачок 3/4 — 2 шт.
- Угол 1\*3/4 г/г — 2 шт.
- Отражатель 3/4 — 2 шт.







Terra

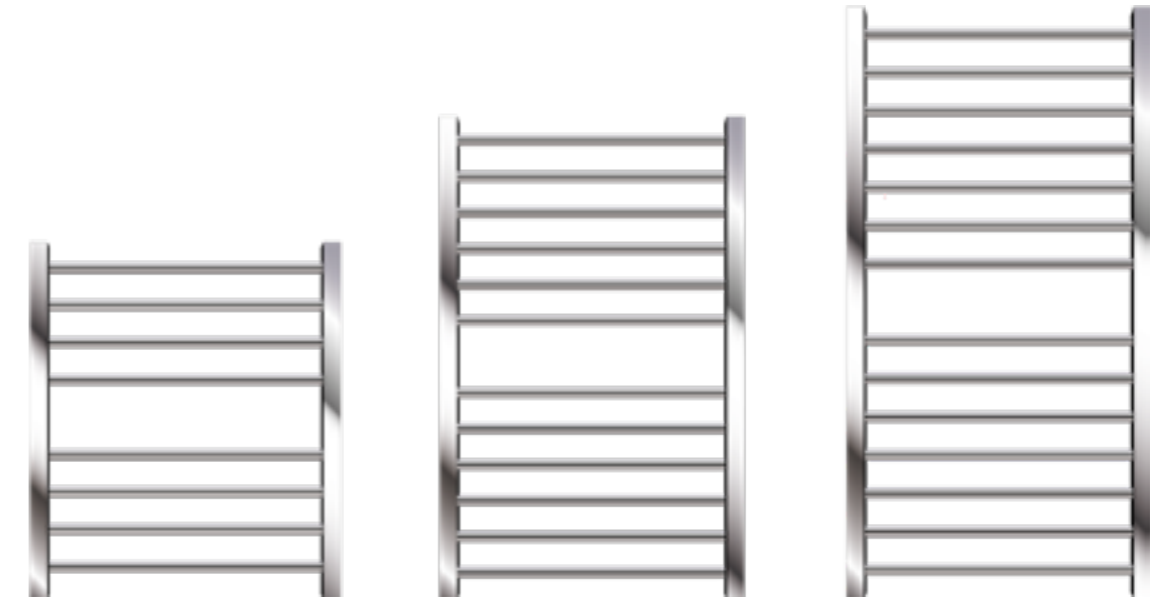


Высота 60  
Вставки: 4+4

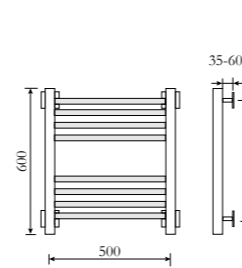

Высота 80  
Вставки: 6+6

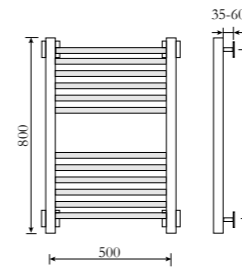

Высота 100  
Вставки: 7+7

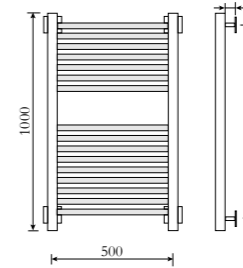

Высо-та, мм	Шири-на, мм	Встав-ки	Тепло-отдача, Вт	Вес, кг
1000	500	7+7	470	5.7
800	500	6+6	405	5.1
600	500	4+4	320	4.1

## Цвета

Хром 

## Тех. характеристики

- Рабочее давление — до 8 атм
- Температура теплоносителя — до 105 °С
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Диаметр подключения: 1/2" внутренняя резьба
- Гарантия — 10 лет

## Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Телескопический держатель без кольца — 2 шт.
- Воздухоотводчик 1/2 НР — 2 шт.
- Вентиль запорный угловой — 2 шт.
- Отражатель квадратный 3/4 — 2 шт.






ВОДЯНЫЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ



Vita

Тип «лесенка»  
Простота и концептуальность

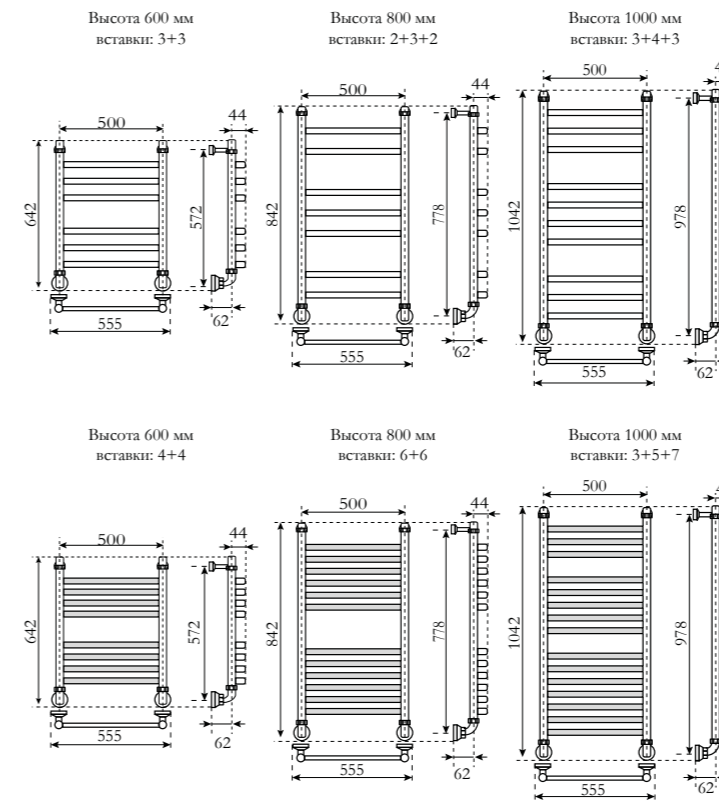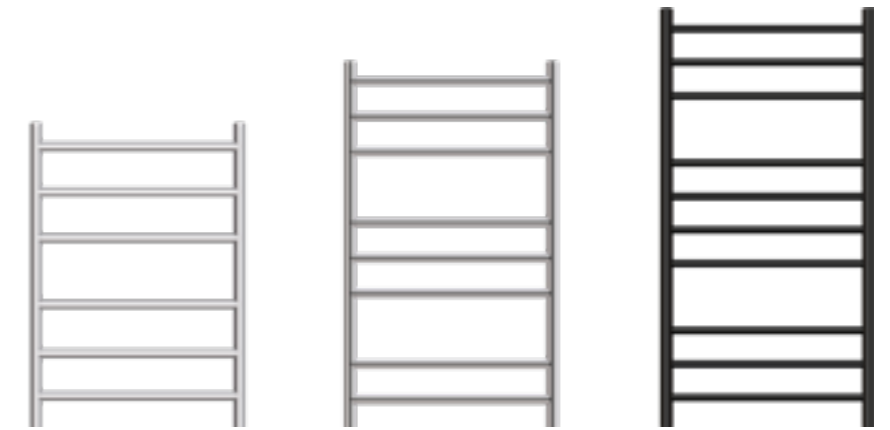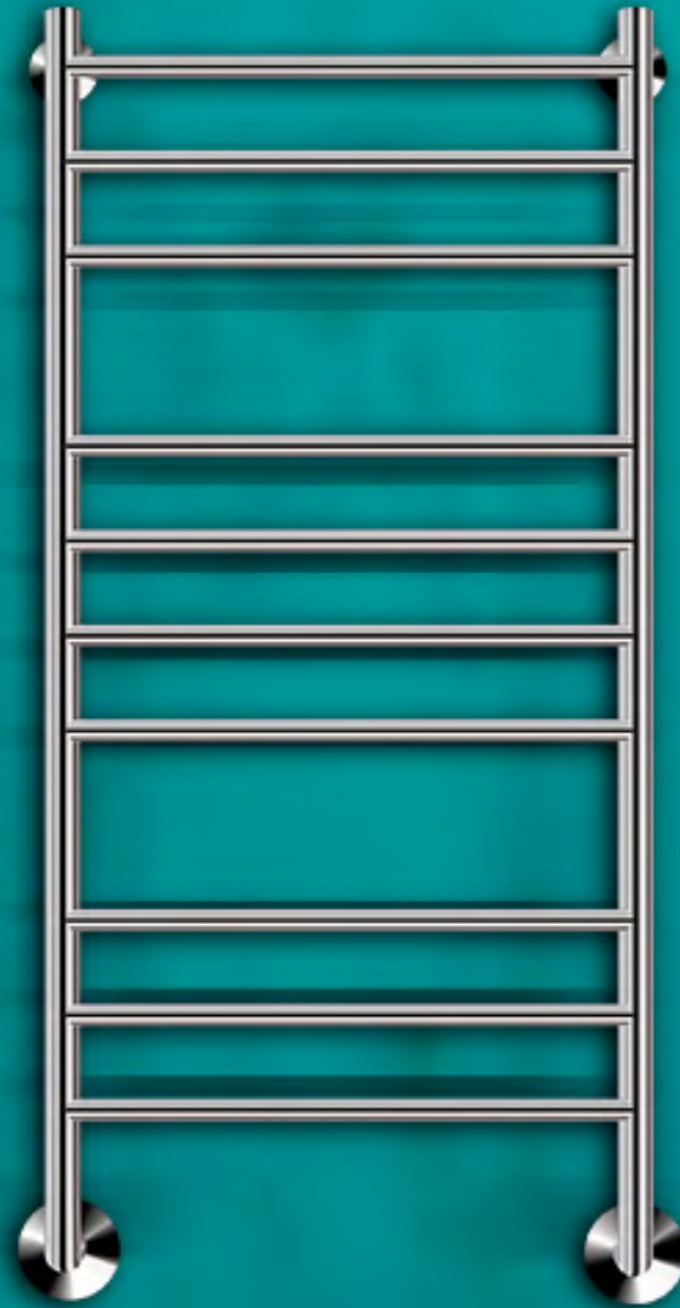

Высота, мм	Ширина, мм	Вставки	Теплоотдача, Вт	Вес, кг
1000	500	3+4+3	315	5.4
1000	500	3+5+7	453	5.7
800	500	2+3+2	275	4.8
800	500	6+6	410	5.1
600	500	3+3	230	3.8
600	500	4+4	375	4.1

### Цвета

Хром

### Комплектация


- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Телескопический держатель без кольца — 2 шт.
- Воздухоотводчик 1/2 НР — 2 шт.
- Колпачок 3/4 — 2 шт.
- Угол 1\*3/4 г/г — 2 шт.
- Отражатель 3/4 — 2 шт.

### Тех. характеристики

- Рабочее давление — до 8 атм
- Температура теплоносителя — до 105 °С
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Диаметр подключения: 1” внешняя резьба
- Гарантия — 10 лет



# Astra П

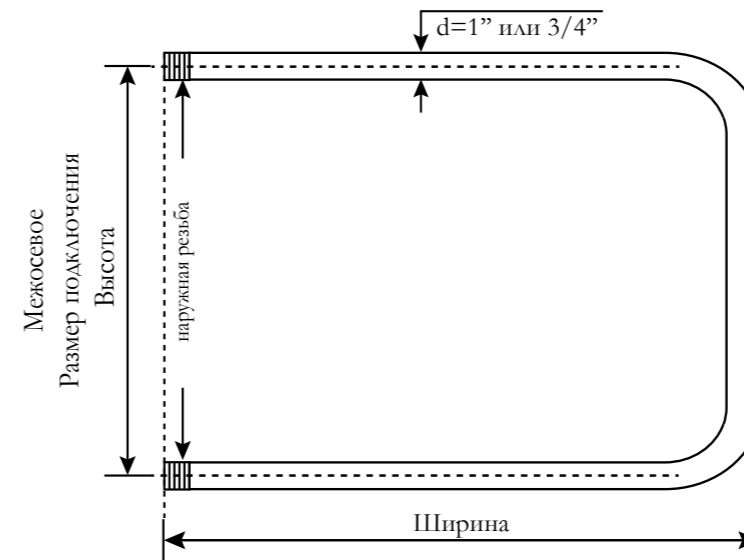

Высота, мм	Ширина, мм	Вставки	Теплоотдача, Вт	Вес, кг
320	400	-	78	1.5
320	500	-	81	1.6
320	600	-	85	1.7
500	400	-	90	1.9
500	500	-	95	2.0
500	600	-	102	2.0
600	500	-	102	2.0
600	600	-	105	2.1
600	700	-	109	2.2

## Цвета

Хром

## Тех. характеристики



- Рабочее давление — до 8 атм
- Температура теплоносителя — до 105 °С
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Диаметр подключения: 1" внешняя резьба
- Гарантия — 7 лет

## Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Угол 1\*3/4 г/г — 1 шт.
- Соединитель прямой 1\*3/4 г/г — 1 шт.
- Соединитель прямой 1\*3/4 г/ш — 1 шт.
- Отражатель 3/4 — 2 шт.



# Astra M

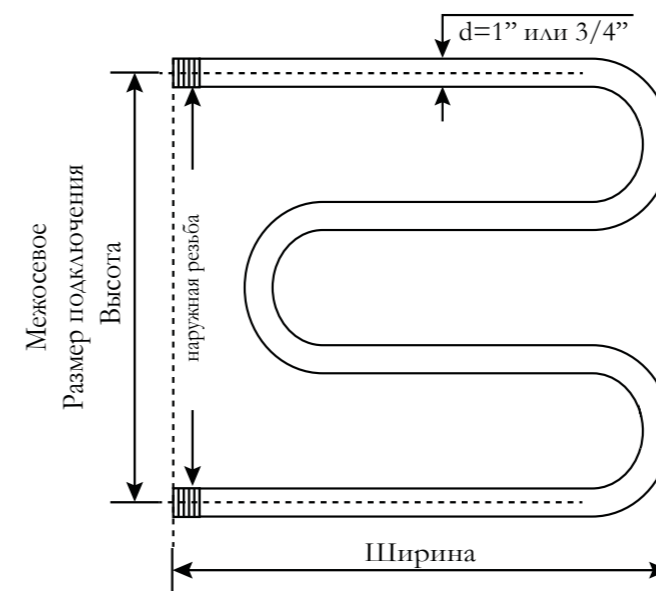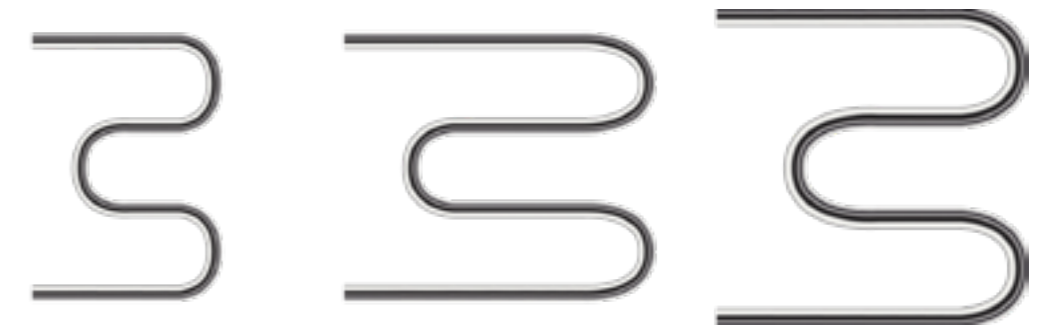

Высота, мм	Ширина, мм	Вставки	Теплоотдача, Вт	Вес, кг
500	400	-	99	2.4
500	500	-	123	2.6
500	600	-	146	2.8
600	400	-	106	2.6
600	500	-	129	2.9
600	600	-	153	3.2

## Цвета

Хром

## Тех. характеристики


- Рабочее давление — до 8 атм
- Температура теплоносителя — до 105 °С
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Диаметр подключения: 1" внешняя резьба
- Гарантия — 7 лет

## Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Угол 1\*3/4 г/г — 1 шт.
- Соединитель прямой 1\*3/4 г/г — 1 шт.
- Соединитель прямой 1\*3/4 г/ш — 1 шт.
- Отражатель 3/4 — 2 шт.



Astra Ф

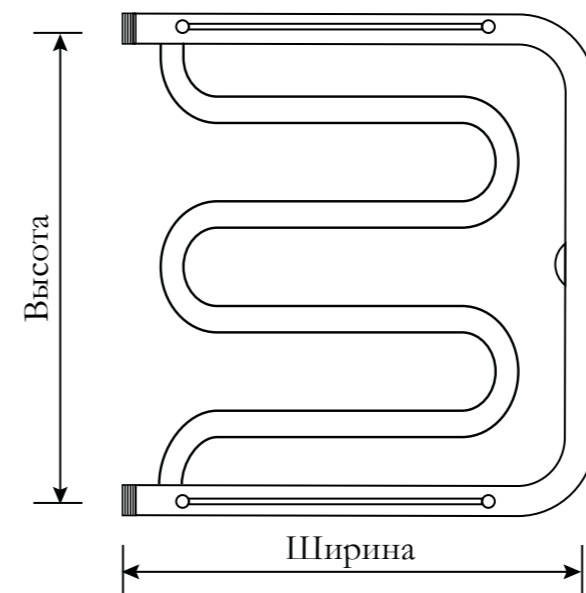

Высота, мм	Ширина, мм	Вставки	Теплоотдача, Вт	Вес, кг
500	400	-	144	3.3
500	500	-	175	3.6
500	600	-	207	4.0
600	400	-	176	3.6
600	500	-	182	4.1
600	600	-	214	4.4

## Цвета

Хром

## Тех. характеристики



- Рабочее давление — до 8 атм
- Температура теплоносителя — до 105 °С
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Диаметр подключения: 1" внешняя резьба
- Гарантия — 7 лет

## Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Угол 1\*3/4 г/г — 1 шт.
- Соединитель прямой 1\*3/4 г/г — 1 шт.
- Соединитель прямой 1\*3/4 г/ш — 1 шт.
- Отражатель 3/4 — 2 шт.



# Astra Λ

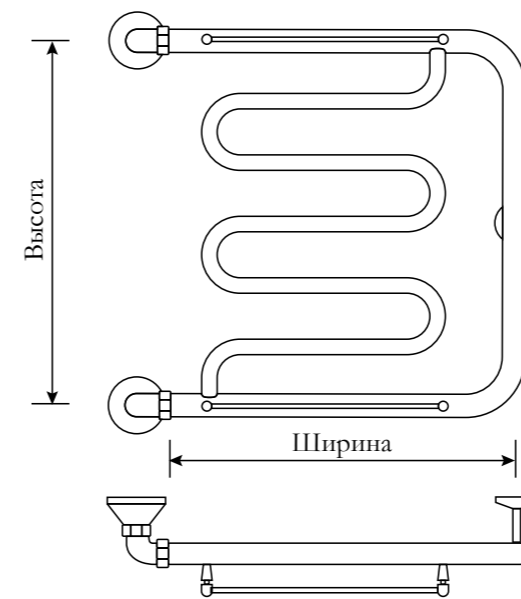

Высота, мм	Ширина, мм	Вставки	Теплоотдача, Вт	Вес, кг
500	400	-	163	3.3
500	500	-	189	3.6
500	600	-	226	4.0
600	400	-	210	3.6
600	500	-	251	4.1
600	600	-	290	4.4м

## Цвета

Хром 

## Тех. характеристики

- Рабочее давление — до 8 атм
- Температура теплоносителя — до 105 °С
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Диаметр подключения: 1" внешняя резьба
- Гарантия — 7 лет

## Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Угол 1\*3/4 г/г — 1 шт.
- Соединитель прямой 1\*3/4 г/г — 1 шт.
- Соединитель прямой 1\*3/4 г/ш — 1 шт.
- Отражатель 3/4 — 2 шт.




Nox E

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ




Nox E


Тип «лесенка»  
Элегантный стиль и роскошь тепла

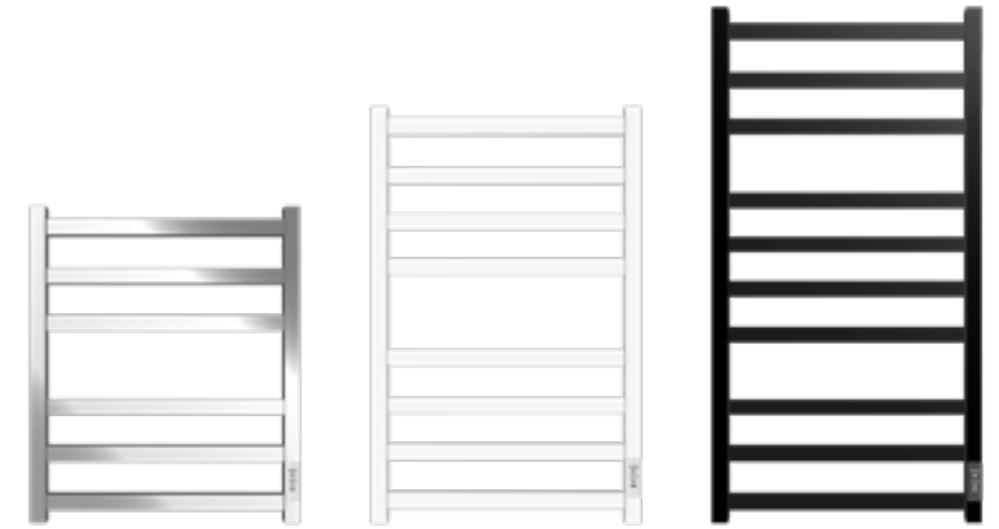


Высота 60  
Вставки: 3+3



Высота 80  
Вставки: 4+4

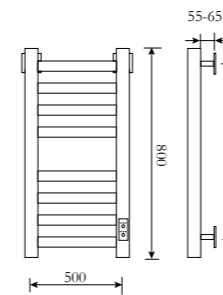

Высота 100  
Вставки: 3+4+3

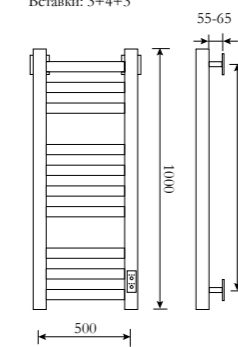

Nox 30

Высота, мм	Ширина, мм	Вставки	Теплоотдача, Вт	Вес, кг
1000	500	3+4+3	141	5.4
800	500	4+4	120	4.8
600	500	3+3	97	3.8

### Тех. характеристики

- Напряжение электросети — 220~230В
- Частота тока — 50 Гц
- Время нагрева до рабочей температуры (в зависимости от конструкции) 10- 25 мин.
- Температура наружной поверхности полотенцесушителя (зависит от режима работы изделия и температуры окружающей среды) 30-60 °С
- Материал: Конструкционная сталь (цветные)/ Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Класс защиты от поражения электрическим током — класс 1
- Допустимая нагрузка на изделие — 5 кг
- Гарантия — 3 года

### Цвета

Хром  Черный  Белый  Графит 


### Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Телескопический держатель без кольца — 4 шт.
- Воздухоотводчик плоский — 2 шт.

Тип «вертикальная лесенка»  
Графичная форма, компактный размер



# Sol Q E

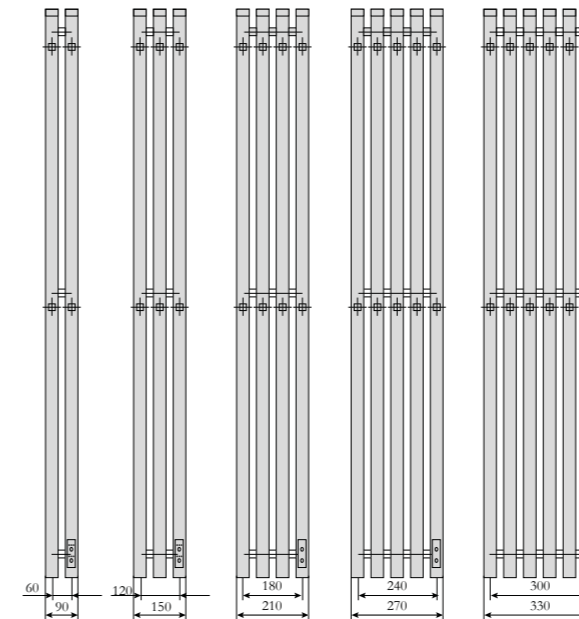

Высо-та, мм	Шири-на, мм	Встав-ки	Тепло-отдача, Вт	Вес, кг
1500	240	5	174	10.0
1500	180	4	151	8.0
1500	120	3	125	6.0
1500	60	2	101	4.0
1200	300	6	159	9.6
1200	240	5	144	8.4
1200	180	4	122	7.0
1200	120	3	100	5.2
1200	60	2	77	3.5
1000	240	5	121	7.5
1000	180	4	105	6.0
1000	120	3	89	4.5
1000	60	2	67	3.0

## Тех. характеристики

- Напряжение электросети — 220~230В
- Частота тока — 50 Гц
- Время нагрева до рабочей температуры (в зависимости от конструкции) 10- 25 мин.
- Температура наружной поверхности полотенцесушителя (зависит от режима работы изделия и температуры окружающей среды) 30-60 °С
- Материал: Конструкционная сталь (цветные)/ Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Класс защиты от поражения электрическим током — класс 1
- Допустимая нагрузка на изделие — 5 кг
- Гарантия — 3 года

## Цвета

Хром  Черный  Белый  Графит 



## Комплектация

Полотенцесушитель — 1 шт.  
Паспорт — 1 шт.

Тип «вертикальная лесенка»  
Идеальная модель для любого интерьера



# Sol R E

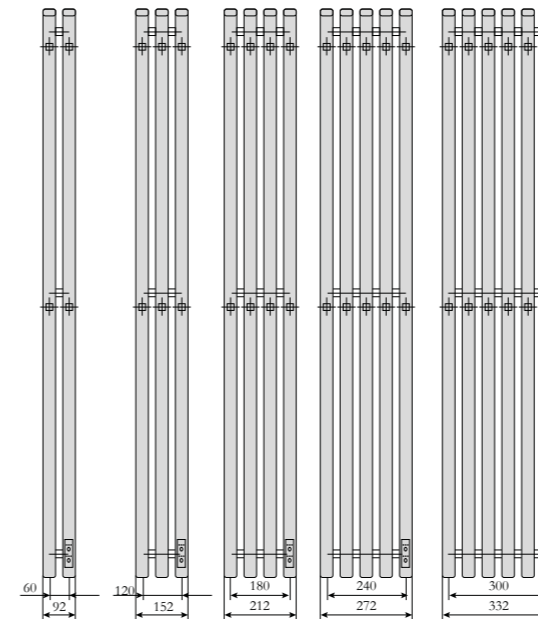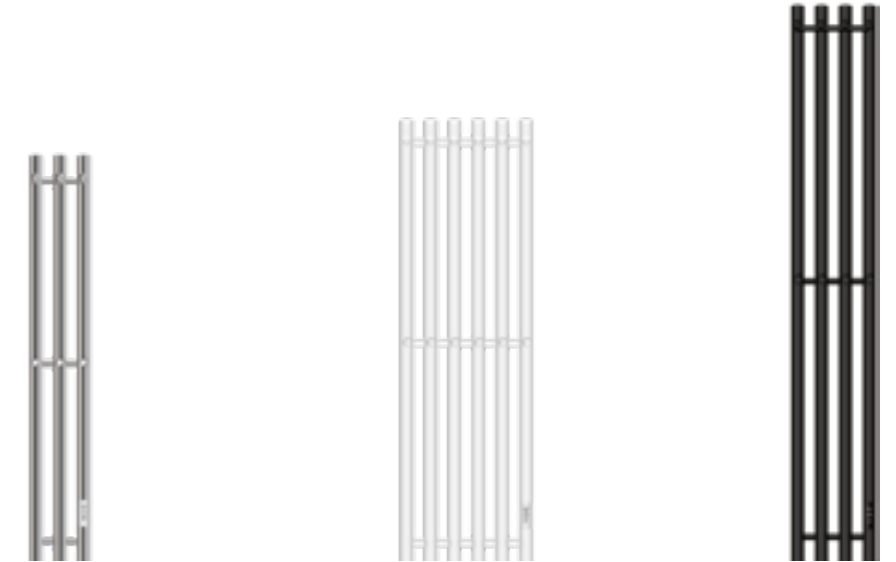

Высота, мм	Ширина, мм	Вставки	Теплоотдача, Вт	Вес, кг
1500	240	5	174	10.0
1500	180	4	151	8.0
1500	120	3	125	6.0
1500	60	2	101	4.0
1200	300	6	159	9.6
1200	240	5	144	8.4
1200	180	4	122	7.0
1200	120	3	100	5.2
1200	60	2	77	3.5
1000	240	5	121	7.5
1000	180	4	105	6.0
1000	120	3	89	4.5
1000	60	2	67	3.0

## Тех. характеристики

- Напряжение электросети — 220~230В
- Частота тока — 50 Гц
- Время нагрева до рабочей температуры (в зависимости от конструкции) 10- 25 мин.
- Температура наружной поверхности полотенцесушителя (зависит от режима работы изделия и температуры окружающей среды) 30-60 °С
- Материал: Конструкционная сталь (цветные)/ Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Класс защиты от поражения электрическим током — класс 1
- Допустимая нагрузка на изделие — 5 кг
- Гарантия — 3 года

## Цвета

Хром  Черный  Белый  Графит 

## Комплектация


Полотенцесушитель — 1 шт.  
Паспорт — 1 шт.




# Stella E




Высота 600 мм  
вставки: 3+3

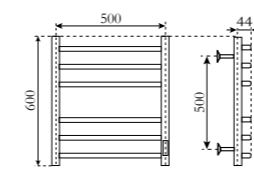


Высота 800 мм  
вставки: 3+3+2

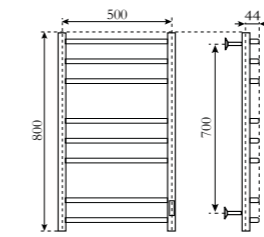


Высота 1000 мм  
вставки: 3+4+3

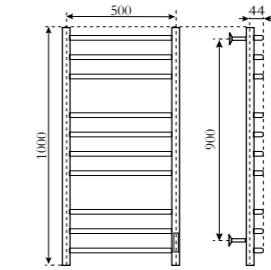


Высота 600 мм  
вставки: 4



Высота 800 мм  
вставки: 6



Высота 1000 мм  
вставки: 8

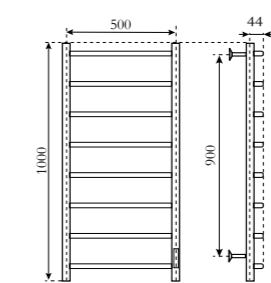

Высо-та, мм	Шири-на, мм	Встав-ки	Тепло-отдача, Вт	Вес, кг
1000	500	3+4+3	144	5.4
1000	500	8	131	5.1
800	500	3+3+2	126	4.8
800	500	6	110	4.5
600	500	3+3	95	3.8
600	500	4	87	3.5

## Тех. характеристики

- Напряжение электросети — 220~230В
- Частота тока — 50 Гц
- Время нагрева до рабочей температуры (в зависимости от конструкции) 10- 25 мин.
- Температура наружной поверхности полотенцесушителя (зависит от режима работы изделия и температуры окружающей среды) 30-60 °С
- Материал: Конструкционная сталь (цветные)/ Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Класс защиты от поражения электрическим током — класс 1
- Допустимая нагрузка на изделие — 5 кг
- Гарантия — 3 года

## Цвета

Хром Черный Белый Графит

## Комплектация


- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Телескопический держатель без кольца — 3 шт.




Terra E




Высота 60  
Вставки: 3+3+2

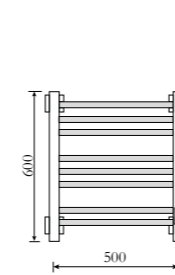

Высота 80  
Вставки: 4+4+2

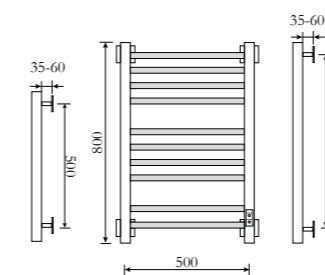

Высота 100  
Вставки: 5+5+2

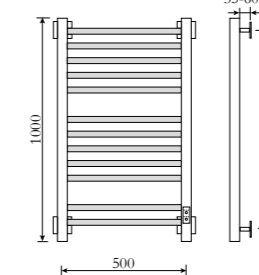

Высо-та, мм	Шири-на, мм	Встав-ки	Тепло-отдача, Вт	Вес, кг
1000	500	5+5+2	157	5.7
800	500	4+4+2	138	5.1
600	500	3+3+2	107	4.1

## Тех. характеристики

- Напряжение электросети — 220~230В
- Частота тока — 50 Гц
- Время нагрева до рабочей температуры (в зависимости от конструкции) 10- 25 мин.
- Температура наружной поверхности полотенцесушителя (зависит от режима работы изделия и температуры окружающей среды) 30-60 °С
- Материал: Конструкционная сталь (цветные)/ Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Класс защиты от поражения электрическим током — класс 1
- Допустимая нагрузка на изделие — 5 кг
- Гарантия — 3 года

## Цвета

Хром  Черный  Белый  Графит 

## Комплектация

Полотенцесушитель — 1 шт.  
Паспорт — 1 шт.  
Телескопический держатель без кольца — 3 шт.



# Vita E

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ




# Vita E


Тип «лесенка»  
Элегантная непринужденность




Высота 600 мм  
вставки: 3+3

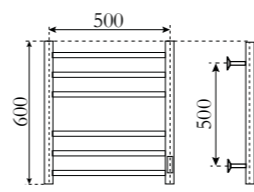

Высота 800 мм  
вставки: 3+3+2

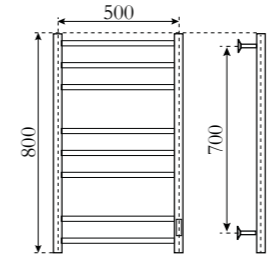

Высота 1000 мм  
вставки: 3+4+3

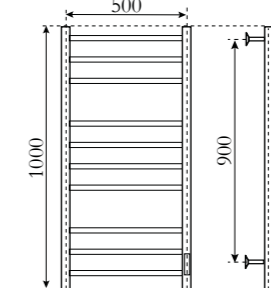

Высо-та, мм	Шири-на, мм	Встав-ки	Тепло-отдача, Вт	Вес, кг
1000	500	3+4+3	131	5.4
800	500	3+3+2	110	4.8
600	500	3+3	87	3.8

## Тех. характеристики


- Напряжение электросети — 220~230В
- Частота тока — 50 Гц
- Время нагрева до рабочей температуры (в зависимости от конструкции) 10- 25 мин.
- Температура наружной поверхности полотенцесушителя (зависит от режима работы изделия и температуры окружающей среды) 30-60 °С
- Материал: Конструкционная сталь (цветные)/ Нержавеющая сталь AISI 304L (хром)
- Класс защиты от поражения электрическим током — класс 1
- Допустимая нагрузка на изделие — 5 кг
- Гарантия — 3 года

## Цвета

- Хром Черный Белый Графит

## Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Телескопический держатель без кольца — 3 шт.

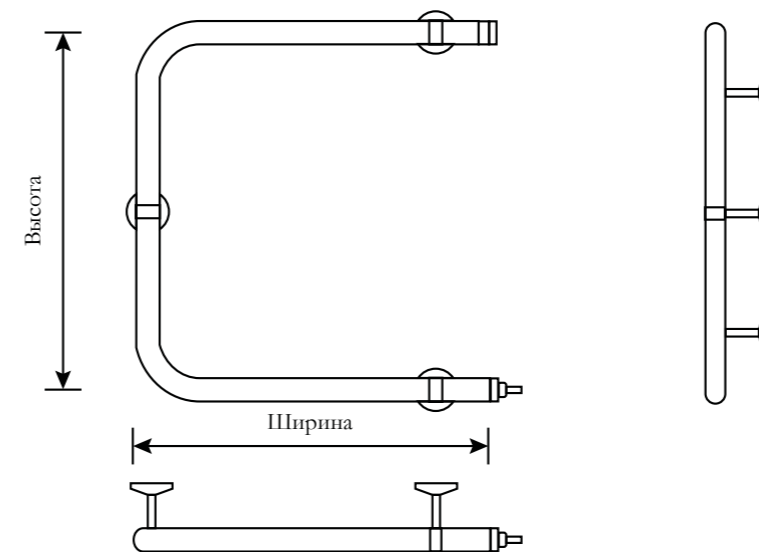

Высо-та, мм	Шири-на, мм	Встав-ки	Тепло-отдача, Вт	Вес, кг
320	500	-	50	1.6
500	500	-	65	2.0

### Тех. характеристики

- Напряжение электросети — 220~230В
- Частота тока — 50 Гц
- Время нагрева до рабочей температуры (в зависимости от конструкции) 10- 25 мин.
- Температура наружной поверхности полотенцесушителя (зависит от режима работы изделия и температуры окружающей среды) 30-60 °С
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304L (все цвета, включая хром)
- Класс защиты от поражения электрическим током — класс 1
- Допустимая нагрузка на изделие — 5 кг
- Гарантия — 3 года

### Цвета

Хром  Черный  Белый  Графит 



### Комплектация

Полотенцесушитель — 1 шт.  
Паспорт — 1 шт.  
Телескопический держатель с кольцом — 3 шт.

# Astra ПЕ



# Astra M E

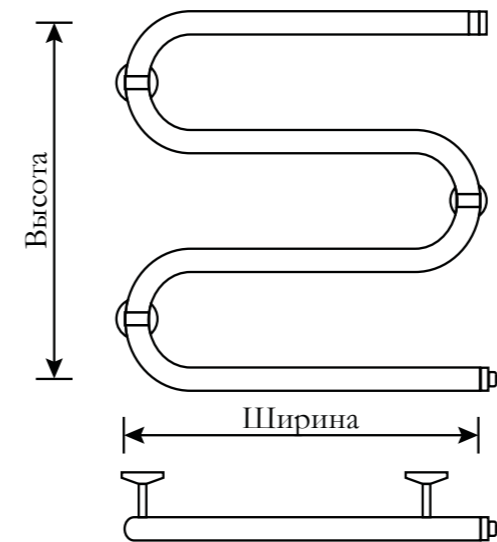

Высо-та, мм	Шири-на, мм	Встав-ки	Тепло-отдача, Вт	Вес, кг
500	400	-	76	2.4
500	500	-	81	2.6
600	600	-	84	3.2

## Тех. характеристики

- Напряжение электросети — 220~230В
- Частота тока — 50 Гц
- Время нагрева до рабочей температуры (в зависимости от конструкции) 10- 25 мин.
- Температура наружной поверхности полотенцесушителя (зависит от режима работы изделия и температуры окружающей среды) 30-60 °С
- Материал: Нержавеющая сталь AISI 304L (все цвета, включая хром)
- Класс защиты от поражения электрическим током — класс 1
- Допустимая нагрузка на изделие — 5 кг
- Гарантия — 3 года

## Цвета

Хром  Черный  Белый  Графит 

## Комплектация

- Полотенцесушитель — 1 шт.
- Паспорт — 1 шт.
- Телескопический держатель с кольцом — 3 шт.

## ФОРМИРОВАНИЕ АРТИКУЛА



**PCStellaWInox60503.3**

	<u>PC</u>	<u>Stella</u>	<u>W</u>	<u>Inox</u>	<u>60</u>	<u>50</u>	<u>3.3</u>
<b>Бренд PRIMOCCLIMA</b>							
<b>Наименование модели</b>							
<b>Тип полотенцесушителя:</b> W — водяной E — электрический							
<b>Цвет:</b> Inox — хром White — белый Black — черный GR — графит							
<b>Высота:</b> 320, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 мм							
<b>Ширина:</b> 500 мм (для моделей «лесенка») 400, 500, 600, 700 мм (для изогнутых моделей) 60, 120, 180, 240, 300 мм (для моделей вертикальная «лесенка»)* *указана общая межосевая ширина							
<b>Вставки:</b> X.X.X — количество и последовательность формирования вставок							

PRIMOCLIMA



Сайт: [primoclima.ru](http://primoclima.ru)  
E-mail: [opt@primoclima.ru](mailto:opt@primoclima.ru)  
Телефон: +7 (495) 980-05-38

Наш адрес:  
г. Москва, проспект Андропова, д. 22

2024 ГОД  
редакция 1