



РАДИАТОРЫ LAVA

стальные трубчатые



LAVA

ИСКУССТВО ТЕПЛА В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ!

Радиаторы LAVA – идеальное сочетание инженерной точности, современного дизайна и безупречного качества.

Разработанные в строгом соответствии с ГОСТ 31311-2022 и подтвержденные сертификатом соответствия.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая теплоотдача: от 45,8 до 352,7 Вт на секцию — точный расчёт комфорта для любого помещения
- Прочность и безопасность: рабочее давление до 1,6 МПа, температура теплоносителя до 110 °С, испытательное давление 2,4 МПа
- Гибкость решений: боковое и нижнее подключ., межсекое расстояние от 300 до 1930 мм, 4–40 секции — подберём идеальный вариант под ваш интерьер и систему отопления.
- Полная комплектация: кронштейны, кран Маевского, заглушки, подробная инструкция — всё для быстрого и правильного монтажа
- Долговечность: 10 лет гарантии, устойчивое покрытие, защита от коррозии
- Экологичность: совместимость с подготовленной водой и низкотемпературными жидкостями на основе глицерина.

Создайте в своем доме атмосферу настоящего уюта и гармонии с радиаторами LAVA!



LAVA 2


боковое
подключение

LAVA 2

боковое подключение

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина стали: 1,75 мм
Рабочее давление: 16 бар
Испытательное давление: 24 бар
Температура теплоносителя: до 110 °C

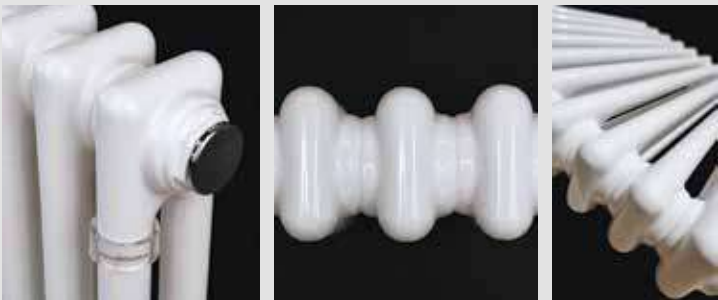

2-х рядная модель



Тепловая мощность
одной секции:
от 45 до 236 Вт

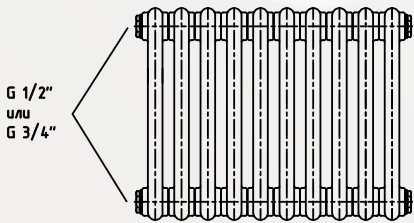


Схема радиатора
с боковым
подключением

Высо-та, мм	Межос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю-чение
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-10 S34, белый глянцевый	10	690	5.7	14.0	Боковое под-ключ. 3/4
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-12 S34, белый глянцевый	12	828	6.8	16.8	Боковое под-ключ. 3/4
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-14 S34, белый глянцевый	14	966	8.0	19.6	Боковое под-ключ. 3/4
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-16 S34, белый глянцевый	16	1104	9.1	22.4	Боковое под-ключ. 3/4
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-18 S34, белый глянцевый	18	1242	10.3	25.2	Боковое под-ключ. 3/4
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-20 S34, белый глянцевый	20	1380	11.4	28.0	Боковое под-ключ. 3/4
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-22 S34, белый глянцевый	22	1518	12.5	30.8	Боковое под-ключ. 3/4
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-24 S34, белый глянцевый	24	1656	13.7	33.6	Боковое под-ключ. 3/4
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-26 S34, белый глянцевый	26	1794	14.8	36.4	Боковое под-ключ. 3/4
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-28 S34, белый глянцевый	28	1932	16.0	39.2	Боковое под-ключ. 3/4
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-30 S34, белый глянцевый	30	2070	17.1	42.0	Боковое под-ключ. 3/4
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 S34, белый глянцевый	4	852	5.5	18.0	Боковое под-ключ. 3/4
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 S34, белый глянцевый	6	1278	8.3	27.0	Боковое под-ключ. 3/4
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 S34, белый глянцевый	8	1704	11.0	36.0	Боковое под-ключ. 3/4
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 S34, белый глянцевый	10	2130	13.8	45.0	Боковое под-ключ. 3/4
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 S34, белый глянцевый	12	2556	16.6	54.0	Боковое под-ключ. 3/4

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C



LAVA 2


нижнее
подключение

LAVA 2

нижнее подключение

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина стали: 1,75 мм
Рабочее давление: 10 бар
Испытательное давление: 15 бар
Температура теплоносителя: до 110 °C

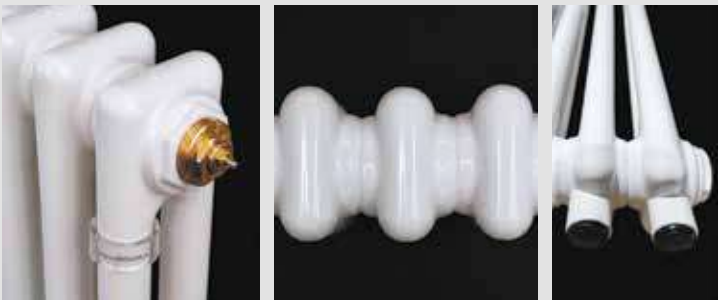

2-х рядная модель



Тепловая мощность
одной секции:
от 45 до 236 Вт

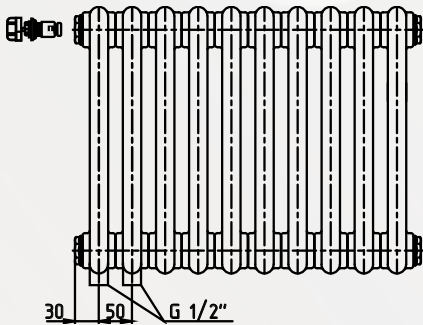


Схема радиатора
с нижним подключением

Высо- та, мм	Ме- жос. расст. мм	Наименование	Кол- во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю- чение
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-10 BU, белый глянцевый	10	690	5.7	14.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-12 BU, белый глянцевый	12	828	6.84	16.8	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-14 BU, белый глянцевый	14	966	7.98	19.6	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-16 BU, белый глянцевый	16	1104	9.12	22.4	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-18 BU, белый глянцевый	18	1242	10.26	25.2	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-20 BU, белый глянцевый	20	1380	11.4	28.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-22 BU, белый глянцевый	22	1518	12.54	30.8	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-24 BU, белый глянцевый	24	1656	13.68	33.6	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-26 BU, белый глянцевый	26	1794	14.82	36.4	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-28 BU, белый глянцевый	28	1932	15.96	39.2	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-0500-30 BU, белый глянцевый	30	2070	17.1	42.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 BU, белый глянцевый	4	852	5.52	18.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 BU, белый глянцевый	6	1278	8.28	27.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 BU, белый глянцевый	8	1704	11.04	36.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 BU, белый глянцевый	10	2130	13.8	45.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 BU, белый глянцевый	12	2556	16.56	54.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C




LAVA 3

боковое подключение

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина стали: 1,75 мм
Рабочее давление: 16 бар
Испытательное давление: 24 бар
Температура теплоносителя: до 110 °C

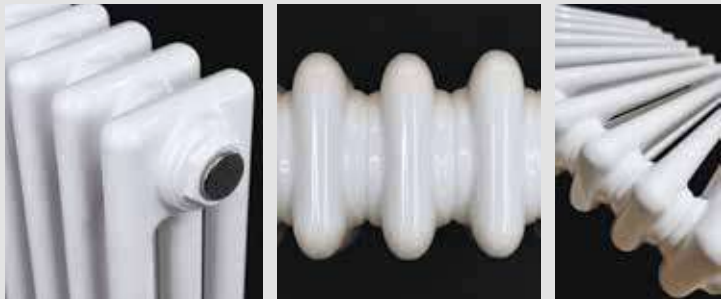

3-х рядная модель



Тепловая мощность
одной секции:
от 57 до 352 Вт

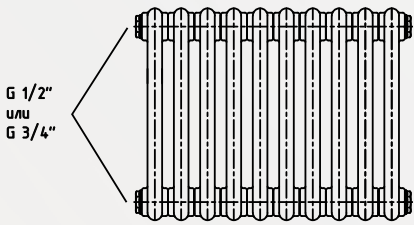


Схема радиатора
с боковым
подключением

Высо-та, мм	Межос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю-чение
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-10 S34, белый глянцевый	10	570	6	13.0	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-12 S34, белый глянцевый	12	684	7	15.6	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-14 S34, белый глянцевый	14	798	9	18.2	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-16 S34, белый глянцевый	16	912	10	20.8	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-18 S34, белый глянцевый	18	1026	11	23.4	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-20 S34, белый глянцевый	20	1140	12	26.0	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-22 S34, белый глянцевый	22	1254	13	28.6	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-24 S34, белый глянцевый	24	1368	15	31.2	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-26 S34, белый глянцевый	26	1482	16	33.8	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-28 S34, белый глянцевый	28	1596	17	36.4	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-30 S34, белый глянцевый	30	1710	18	39.0	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-32 S34, белый глянцевый	32	1824	20	41.6	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-34 S34, белый глянцевый	34	1938	21	44.2	Боковое подклю- чение 3/4
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-36 S34, белый глянцевый	36	2052	22	46.8	Боковое подклю- чение 3/4

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C

LAVA 3

боковое
подключение



Высо- та, мм	Межос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю- чение
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-10 S34, белый глянцевый	10	1034	8	20.0	Боковое подключ. 3/4
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-12 S34, белый глянцевый	12	1241	10	24.0	Боковое подключ. 3/4
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-14 S34, белый глянцевый	14	1448	11	28.0	Боковое подключ. 3/4
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-16 S34, белый глянцевый	16	1654	13	32.0	Боковое подключ. 3/4
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-18 S34, белый глянцевый	18	1861	14	36.0	Боковое подключ. 3/4
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-20 S34, белый глянцевый	20	2068	16	40.0	Боковое подключ. 3/4
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-22 S34, белый глянцевый	22	2275	18	44.0	Боковое подключ. 3/4
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-24 S34, белый глянцевый	24	2482	19	48.0	Боковое подключ. 3/4
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-26 S34, белый глянцевый	26	2688	21	52.0	Боковое подключ. 3/4
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-28 S34, белый глянцевый	28	2895	22	56.0	Боковое подключ. 3/4
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-30 S34, белый глянцевый	30	3102	24	60.0	Боковое подключ. 3/4
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-4 S34, белый глянцевый	4	1271	8	26.8	Боковое подключ. 3/4
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-6 S34, белый глянцевый	6	1907	12	40.2	Боковое подключ. 3/4
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-8 S34, белый глянцевый	8	2542	16	53.6	Боковое подключ. 3/4
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-10 S34, белый глянцевый	10	3178	20	67.0	Боковое подключ. 3/4
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-12 S34, белый глянцевый	12	3814	24	80.4	Боковое подключ. 3/4

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C



LAVA 3


нижнее
подключение

LAVA 3

нижнее подключение

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина стали: 1,75 мм
Рабочее давление: 10 бар
Испытательное давление: 15 бар
Температура теплоносителя: до 110 °C

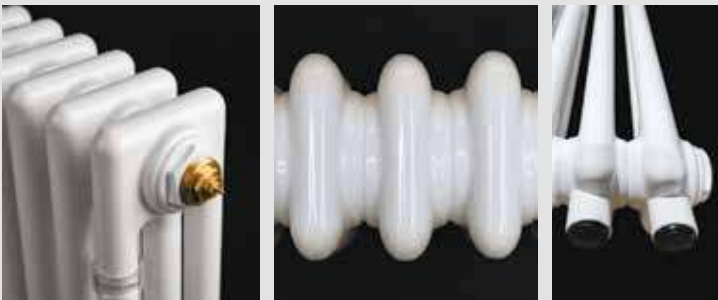

3-х рядная модель

100 мм 45 мм



Тепловая мощность
одной секции:
от 57 до 352 Вт

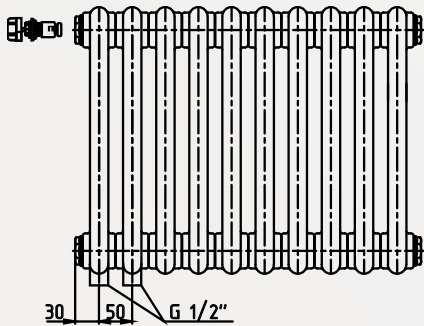


Схема радиатора
с нижним подключением

Высо-та, мм	Ме-жос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю-чение
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-10 BU, белый глянцевый	10	570	6.1	13.0	Нижнее подклю-ч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-12 BU, белый глянцевый	12	684	7.3	15.6	Нижнее подклю-ч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-14 BU, белый глянцевый	14	798	8.5	18.2	Нижнее подклю-ч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-16 BU, белый глянцевый	16	912	9.8	20.8	Нижнее подклю-ч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-18 BU, белый глянцевый	18	1026	11.0	23.4	Нижнее подклю-ч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-20 BU, белый глянцевый	20	1140	12.2	26.0	Нижнее подклю-ч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-22 BU, белый глянцевый	22	1254	13.4	28.6	Нижнее подклю-ч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-24 BU, белый глянцевый	24	1368	14.6	31.2	Нижнее подклю-ч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-26 BU, белый глянцевый	26	1482	15.9	33.8	Нижнее подклю-ч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-28 BU, белый глянцевый	28	1596	17.1	36.4	Нижнее подклю-ч. 1/2, расст. 50 мм

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C



Высо-та, мм	Ме-жос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю-чение
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-30 BU, белый глянцевый	30	1710	18.3	39.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-32 BU, белый глянцевый	32	1824	19.5	41.6	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-34 BU, белый глянцевый	34	1938	20.7	44.2	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
370	300	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0300-36 BU, белый глянцевый	36	2052	22.0	46.8	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-10 BU, белый глянцевый	10	1034	8.0	20.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-12 BU, белый глянцевый	12	1241	9.6	24.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-14 BU, белый глянцевый	14	1448	11.2	28.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-16 BU, белый глянцевый	16	1654	12.8	32.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-18 BU, белый глянцевый	18	1861	14.4	36.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-20 BU, белый глянцевый	20	2068	16.0	40.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-22 BU, белый глянцевый	22	2275	17.6	44.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-24 BU, белый глянцевый	24	2482	19.2	48.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-26 BU, белый глянцевый	26	2688	20.8	52.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-28 BU, белый глянцевый	28	2895	22.4	56.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
570	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-0500-30 BU, белый глянцевый	30	3102	24.0	60.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-4 BU, белый глянцевый	4	1271	8.0	26.8	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-6 BU, белый глянцевый	6	1907	12.0	40.2	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-8 BU, белый глянцевый	8	2542	16.0	53.6	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-10 BU, белый глянцевый	10	3178	20.0	67.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-12 BU, белый глянцевый	12	3814	24.0	80.4	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C

РАДИАТОРЫ С ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ





LAVA 2


боковое
подключение
с декоративным
покрытием

LAVA 2

боковое подключение с декоративным покрытием

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина стали: 1,75 мм
Рабочее давление: 16 бар
Испытательное давление: 24 бар
Температура теплоносителя: до 110 °C

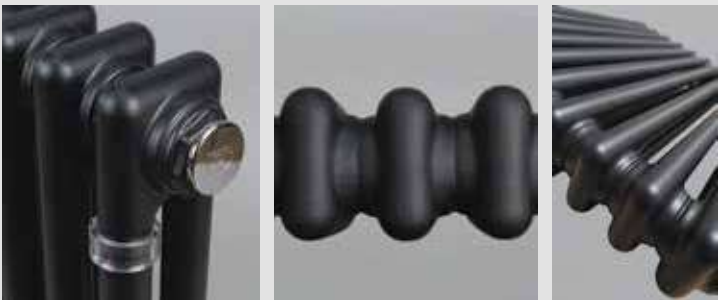

2-х рядная модель



Тепловая мощность
одной секции:
от 45 до 236 Вт

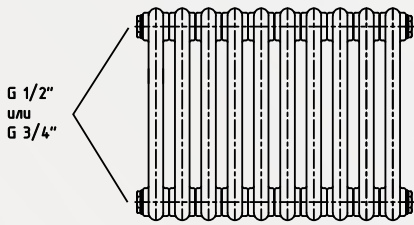


Схема радиатора
с боковым
подключением

Высо- та, мм	Межос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю- чение	Цвет
1800	1738	Стальной трубчатый ра- диатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 S34, черный матовый	4	852	5.5	18.0	Боковое подключ. 3/4	Черный матовый
1800	1738	Стальной трубчатый ра- диатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 S34, черный матовый	6	1278	8.3	27.0	Боковое подключ. 3/4	Черный матовый
1800	1738	Стальной трубчатый ра- диатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 S34, черный матовый	8	1704	11.0	36.0	Боковое подключ. 3/4	Черный матовый
1800	1738	Стальной трубчатый ра- диатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 S34, черный матовый	10	2130	13.8	45.0	Боковое подключ. 3/4	Черный матовый
1800	1738	Стальной трубчатый ра- диатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 S34, черный матовый	12	2556	16.6	54.0	Боковое подключ. 3/4	Черный матовый
1800	1738	Стальной трубчатый ра- диатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 S34, антрацит	4	852	5.5	18.0	Боковое подключ. 3/4	Антрацит
1800	1738	Стальной трубчатый ра- диатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 S34, антрацит	6	1278	8.3	27.0	Боковое подключ. 3/4	Антрацит
1800	1738	Стальной трубчатый ра- диатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 S34, антрацит	8	1704	11.0	36.0	Боковое подключ. 3/4	Антрацит
1800	1738	Стальной трубчатый ра- диатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 S34, антрацит	10	2130	13.8	45.0	Боковое подключ. 3/4	Антрацит
1800	1738	Стальной трубчатый ра- диатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 S34, антрацит	12	2556	16.6	54.0	Боковое подключ. 3/4	Антрацит

* Теплоотдача указана при $\Delta T = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$



LAVA 2

нижнее
подключение
с декоративным
покрытием


LAVA 2



нижнее подключение с декоративным покрытием

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ


Толщина стали: 1,75 мм
Рабочее давление: 10 бар
Испытательное давление: 15 бар
Температура теплоносителя: до 110 °C

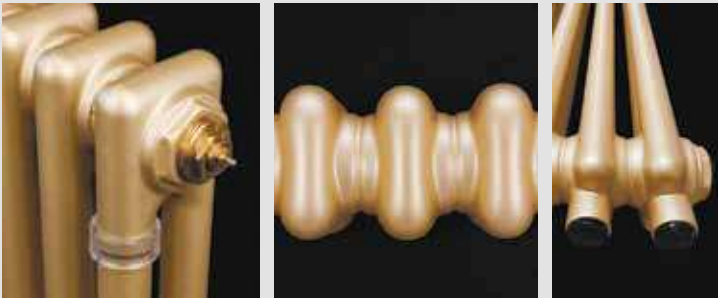

2-х рядная модель

68 мм

45 мм

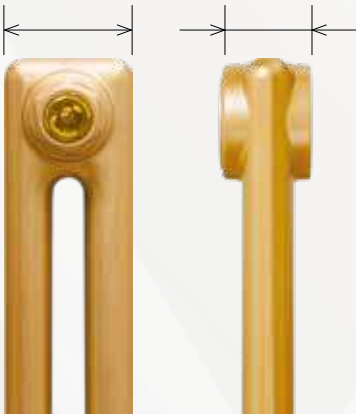

Тепловая мощность
одной секции:
от 45 до 236 Вт

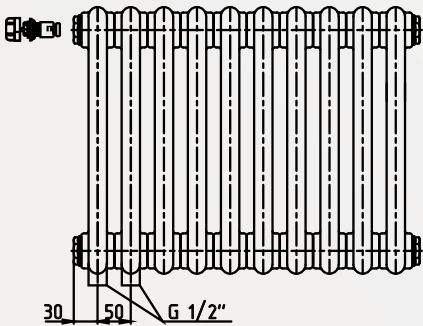


Схема радиатора
с нижним подключением

Высо-та, мм	Ме-жос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю-чение	Цвет
562	500	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-500-16 BU, золото матовое, нижнее подключ. 1/2" с термклапаном	16	1104	9.1	22.4	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Золото матовое
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 BU, Matt Brass, золото матовое	4	852	5.5	18.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Золото матовое
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 BU, Matt Brass, золото матовое	6	1278	8.3	27.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Золото матовое
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 BU, Matt Brass, золото матовое	8	1704	11.0	36.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Золото матовое
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 BU, Matt Brass, золото матовое	10	2130	13.8	45.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Золото матовое
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 BU, Matt Brass, золото матовое	12	2556	16.6	54.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Золото матовое
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 BU, черный матовый	4	852	5.5	18.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Черный матовый
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 BU, черный матовый	6	1278	8.3	27.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Черный матовый
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 BU, черный матовый	8	1704	11.0	36.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Черный матовый
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 BU, черный матовый	10	2130	13.8	45.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Черный матовый
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 BU, черный матовый	12	2556	16.6	54.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Черный матовый

* Теплоотдача указана при $\Delta T = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$



Высо-та, мм	Ме-жос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю-чение	Цвет
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 BU, антрацит	4	852	5.5	18.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Антра-цит
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 BU, антрацит	6	1278	8.3	27.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Антра-цит
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 BU, антрацит	8	1704	11.0	36.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Антра-цит
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 BU, антрацит	10	2130	13.8	45.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Антра-цит
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 BU, антрацит	12	2556	16.6	54.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Антра-цит
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 BU, яркая медь	4	852	5.5	18.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Яркая медь
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 BU, яркая медь	6	1278	8.3	27.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Яркая медь
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 BU, яркая медь	8	1704	11.0	36.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Яркая медь
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 BU, яркая медь	10	2130	13.8	45.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Яркая медь
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 BU, яркая медь	12	2556	16.6	54.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Яркая медь
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1800-4 BU, оружейный металл	4	852	5.5	18.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Ору-жейный металл
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1800-6 BU, оружейный металл	6	1278	8.3	27.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Ору-жейный металл
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1800-8 BU, оружейный металл	8	1704	11.0	36.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Ору-жейный металл
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1800-10 BU, оружейный металл	10	2130	13.8	45.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Ору-жейный металл
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1800-12 BU, оружейный металл	12	2556	16.6	54.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Ору-жейный металл
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 BU, бронза	4	852	5.5	18.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Бронза
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 BU, бронза	6	1278	8.3	27.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Бронза



Высо-та, мм	Ме-жос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю-чение	Цвет
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 BU, бронза	8	1704	11.0	36.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Бронза
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 BU, бронза	10	2130	13.8	45.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Бронза
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 BU, бронза	12	2556	16.6	54.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Бронза
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 BU, никель	4	852	5.5	18.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Никель
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 BU, никель	6	1278	8.3	27.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Никель
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 BU, никель	8	1704	11.0	36.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Никель
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 BU, никель	10	2130	13.8	45.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Никель
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 BU, никель	12	2556	16.6	54.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Никель
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-4 BU, черный градиент	4	852	5.5	18.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Черный градиент
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-6 BU, черный градиент	6	1278	8.3	27.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Черный градиент
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-8 BU, черный градиент	8	1704	11.0	36.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Черный градиент
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-10 BU, черный градиент	10	2130	13.8	45.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Черный градиент
1800	1738	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 2-1738-12 BU, черный градиент	12	2556	16.6	54.0	Нижнее подклоч. 1/2, расст. 50 мм	Черный градиент

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C



LAVA 3

боковое подключ.
с декоративным
покрытием


LAVA 3

боковое подключение с декоративным покрытием



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина стали: 1,75 мм
Рабочее давление: 16 бар
Испытательное давление: 24 бар
Температура теплоносителя: до 110 °C

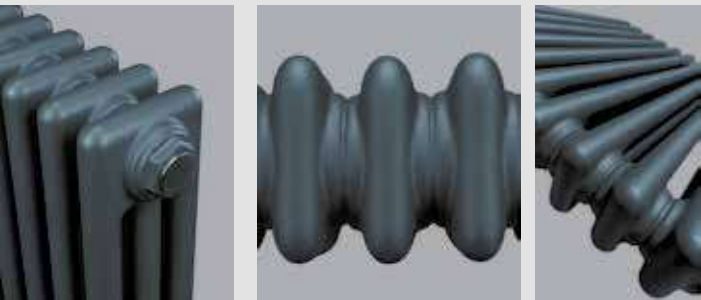

3-х рядная модель

100 мм 45 мм



Тепловая мощность
одной секции:
от 57 до 352 Вт

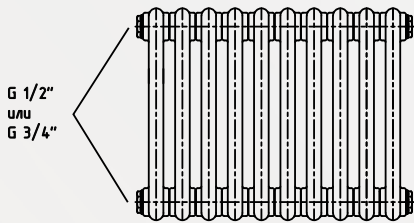


Схема радиатора
с боковым
подключением

Высо-та, мм	Межос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подключе-ние	Цвет
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-4 S34, черный матовый	4	1271	8.0	26.8	Боковое подключ. 3/4	Черный матовый
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-6 S34, черный матовый	6	1907	12.0	40.2	Боковое подключ. 3/4	Черный матовый
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-8 S34, черный матовый	8	2542	16.0	53.6	Боковое подключ. 3/4	Черный матовый
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-10 S34, черный матовый	10	3178	20.0	67.0	Боковое подключ. 3/4	Черный матовый
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-12 S34, черный матовый	12	3814	24.0	80.4	Боковое подключ. 3/4	Черный матовый
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-4 S34, антрацит	4	1271	8.0	26.8	Боковое подключ. 3/4	Антрацит
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-6 S34, антрацит	6	1907	12.0	40.2	Боковое подключ. 3/4	Антрацит
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-8 S34, антрацит	8	2542	16.0	53.6	Боковое подключ. 3/4	Антрацит
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-10 S34, антрацит	10	3178	20.0	67.0	Боковое подключ. 3/4	Антрацит
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-12 S34, антрацит	12	3814	24.0	80.4	Боковое подключ. 3/4	Антрацит

* Теплоотдача указана при ΔT = 70 °C



LAVA 3

нижнее
подключение
с декоративным
покрытием

LAVA 3

нижнее подключение с декоративным покрытием

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Толщина стали: 1,75 мм
Рабочее давление: 10 бар
Испытательное давление: 15 бар
Температура теплоносителя: до 110 °C



3-х рядная модель

100 мм 45 мм



Тепловая мощность
одной секции:
от 57 до 352 Вт

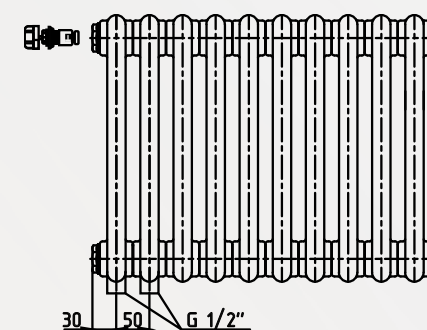


Схема радиатора
с нижним подключением

Высо- та, мм	Межос. расст. мм	Наименование	Кол-во сек., шт	Тепло отдача, Вт*	Объем, л	Вес, кг	Подклю- чение	Цвет
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-4 BU, черный матовый	4	1271	8.0	26.8	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Черный матовый
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-6 BU, черный матовый	6	1907	12.0	40.2	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Черный матовый
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-8 BU, черный матовый	8	2542	16.0	53.6	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Черный матовый
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-10 BU, черный матовый	10	3178	20.0	67.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Черный матовый
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-12 BU, черный матовый	12	3814	24.0	80.4	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Черный матовый
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-4 BU, антрацит	4	1271	8.0	26.8	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Антрацит
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-6 BU, антрацит	6	1907	12.0	40.2	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Антрацит
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-8 BU, антрацит	8	2542	16.0	53.6	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Антрацит
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-10 BU, антрацит	10	3178	20.0	67.0	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Антрацит
1800	1730	Стальной трубчатый радиатор PRIMOCLIMA LAVA 3-1730-12 BU, антрацит	12	3814	24.0	80.4	Нижнее подключ. 1/2, расст. 50 мм	Антрацит

* Теплоотдача указана при $\Delta T = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$

A bright, modern living room with a large window, a white sofa, a marble coffee table, and a custom radiator. The room is filled with natural light from the window, which has light-colored blinds and sheer curtains. A white radiator is installed under the window. The floor is made of light-colored wood. A coffee table with a marble top holds a vase of colorful flowers, a small bowl, and some books. A white sofa is positioned in the foreground. A doorway in the background leads to another room. The overall atmosphere is warm and inviting.

ЗАКАЗНЫЕ
РАДИАТОРЫ

АРМАТУРА ДЛЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ



АКСЕССУАРЫ





АРМАТУРА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Изображение	Название / Артикул
	Вентиль прямой термостатический 1/2", никелированный 0002-001-D-12
	Вентиль угловой термостатический 1/2", никелированный 0002-001-A-12
	Вентиль прямой термостатический 1/2", белый 0002-002-D-12
	Вентиль угловой термостатический 1/2", белый 0002-002-A-12
	Вентиль прямой термостатический 1/2", черный 0002-003-D-12
	Вентиль угловой термостатический 1/2", черный 0002-003-A-12
	Вентиль прямой термостатический 1/2", хром 0002-004-D-12
	Вентиль угловой термостатический 1/2", хром 0002-004-A-12
	Вентиль прямой термостатический 3/4", никелированный 0002-001-D-34
	Вентиль угловой термостатический 3/4", никелированный 0002-001-A-34
	Запорный клапан прямой 1/2", никелированный 0004-001-D-12
	Запорный клапан угловой 1/2", никелированный 0004-001-A-12
	Запорный клапан прямой 1/2", черный матовый 0004-003-D-12

Изображение	Название / Артикул
	Запорный клапан угловой 1/2", черный матовый 0004-003-A-12
	Запорный клапан прямой 1/2", белый 0004-002-D-12
	Запорный клапан угловой 1/2", белый 0004-002-A-12
	Запорный клапан прямой 1/2", хром 0004-004-D-12
	Запорный клапан угловой 1/2", хром 0004-004-A-12
	Запорный клапан прямой 3/4", никелированный 0004-001-D-34
	Запорный клапан угловой 3/4", никелированный 0004-001-A-34
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, белый, левый 0007-002-A-1234-L
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, никель матовый, левый 0007-007-A-1234-L
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, Бронза, левый 0007-005-A-1234-L
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, золото, левый 0007-006-A-1234-L
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, черный матовый, левый 0007-003-A-1234-L
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, хром, левый 0007-004-A-1234-L

Изображение	Название / Артикул
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, оружейный металл, левый 0007-008-A-1234-L
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, черный никель 0007-010-A-1234-L
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, медь винтажная, левый 0007-009-A-1234-L
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, каштан, левый 0007-012-A-1234-L
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, белый, правый 0007-002-A-1234-R
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, никель матовый, правый 0007-007-A-1234-R
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, Бронза, правый 0007-005-A-1234-R
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, золото, правый 0007-006-A-1234-R
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, черный мат., правый 0007-003-A-1234-R
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, хром, правый 0007-004-A-1234-R
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, черный никель 0007-010-A-1234-R
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, медь винтажная 0007-009-D-1234
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, угловой 1/2"x 3/4"Е, каштан, правый 0007-012-A-1234-R

Изображение	Название / Артикул
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, белый 0007-002-D-1234
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, никель матовый 0007-007-D-1234
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, Бронза 0007-005-D-1234
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, золото 0007-006-D-1234
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, черный матовый 0007-003-D-1234
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, хром 0007-004-D-1234
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, оружейный металл 0007-008-D-1234
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, черный никель 0007-010-D-1234
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, медь винтажная 0007-009-D-1234
	Узел нижнего подключения термостатический Lunar, прямой 1/2"x 3/4"Е, каштан 0007-012-D-1234
	Узел нижнего подключения Multilink 1/2"x3/4" термостатический, универсальный, черный матовый 0008-003-U-1234
	Узел нижнего подключения Multilink 1/2"x3/4" термостатический, универсальный, белый 0008-002-U-1234
	Узел нижнего подключения Multilink 1/2"x3/4" термостатический, универсальный, хром 0008-004-U-1234

Изображение	Название / Артикул
	Узел нижнего подключения Multilink 1/2"x3/4" термостатический, универсальный, никель 0008-001-U-1234
	Угловой H-образный клапан Art&Design для нижнего подключения отопительных приборов, белый 3/4"x1/2", 0019-002-A-3412
	Угловой H-образный клапан Art&Design для нижнего подключения отопительных приборов, черный матовый 3/4"x1/2", 0019-003-A-3412
	Угловой H-образный клапан Art&Design для нижнего подключения отопительных приборов, хром 3/4"x1/2", 0019-004-A-3412
	Прямой H-образный клапан Art&Design для нижнего подключения отопительных приборов, белый 3/4"x1/2", 0019-002-D-3412
	Прямой H-образный клапан Art&Design для нижнего подключения отопительных приборов, черный матовый 3/4"x1/2", 0019-003-D-3412
	Прямой H-образный клапан Art&Design для нижнего подключения отопительных приборов, хром 3/4"x1/2", 0019-004-D-3412
	Угловой H-образный клапан серия Hard для нижнего подключения отопительных приборов, никель 3/4"x1/2", 0020-001-A-3412
	Прямой H-образный клапан серия Hard для нижнего подключения отопительных приборов, никель 3/4"x1/2", 0020-001-D-3412
	Термостатическая головка Cristal M30x1.5, цвет белый H0013-002
	Термостатическая головка Cristal M30x1.5, цвет матовый Никель H0013-007
	Термостатическая головка Cristal M30x1.5, цвет Бронза H0013-005
	Термостатическая головка Cristal M30x1.5, цвет золото H0013-006

Изображение	Название / Артикул
	Термостатическая головка Cristal M30x1.5, цвет матовый черный H0013-003
	Термостатическая головка Cristal M30x1.5, цвет хром H0013-004
	Термостатическая головка Cristal M30x1.5, цвет Оружейный металл H0013-008
	Термостатическая головка Cristal M30x1.5, цвет черный никель H0013-010
	Термостатическая головка Cristal M30x1.5, цвет медь винтаж H0013-009
	Термостатическая головка Cristal M30x1.5, цвет каштан H0013-012
	Переходник НР-ВР 3/4"x1/2", белый 0016-002-3412
	Переходник НР-ВР 3/4"x1/2", Черный матовый 0016-003-3412



АКСЕССУАРЫ

Изображение	Название / Артикул
	Ножки для 3-х колончатого радиатора LAVA, белый гляцевый
	Ножки для 3-х колончатого радиатора LAVA, черный матовый
	Ножки для 2-х колончатого радиатора LAVA, белый гляцевый
	Ножки для 2-х колончатого радиатора LAVA, черный матовый
	Крепление настенное для трубчатых радиаторов, белый
	Крепление настенное для трубчатых радиаторов, черный матовый
	Декоративный крючок, цвет Черный матовый
	Декоративный крючок, цвет белый
	Декоративный крючок, цвет хром
	Термостатическая вставка для нижнего подключения M30x1.5 PC-KR-LV-Term
	Комплект кронштейнов для двухтрубчатого радиатора Primoclima LAVA, 4 шт. в комплекте S0025-002-02
	Комплект кронштейнов для трехтрубчатого радиатора Primoclima LAVA, 4 шт. в комплекте S0025-002-03
	Декоративная накладка на трубку радиатора Primoclima Lava с логотипом PC-KR-LV-Deco

Изображение	Название / Артикул
	Комплект заглушка (1шт.) + воздухоотводчик с декор. накладками для радиатора Primoclima LAVA 3/4 боковое, PC-KR-LV-KZ34B
	Комплект заглушек (2шт.) + воздухоотводчик с декор. накладками для радиатора Primoclima LAVA 1/2 нижнее, PC-KR-LV-KZ12N
	Радиаторный латунный воздухоотводчик DR с уплотнительным кольцом, 3/8". Без покрытия. 0010.1000M0BR
	Радиаторный латунный воздухоотводчик DR с уплотнительным кольцом, 3/8". Покрытие - Никель. 0010.10N0M0BR
	Радиаторный латунный воздухоотводчик с уплотнительным кольцом, 1/2". Без покрытия. 0010.1500M0BR
	Радиаторный латунный воздухоотводчик DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Покрытие - Белый. 0010.15BLM0BR
	Радиаторный латунный воздухоотводчик DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Покрытие - Хром. 0010.15CHM0BR
	Радиаторный латунный воздухоотводчик DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Покрытие - Никель. 0010.15N0M0BR
	Радиаторный латунный воздухоотводчик DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Покрытие - Чёрный. 0010.15WHM0BR
	Радиаторная латунная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/8". Без покрытия. 0011.1000M0BR
	Радиаторная латунная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/8". Покрытие - Никель. 0011.10N0M0BR
	Радиаторная латунная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Без покрытия. 0011.1500M0BR
	Радиаторная латунная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Покрытие - Белый. 0011.15BLM0BR

Изображение	Название / Артикул
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Покрытие - Никель матовый. 0015.15SNTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Покрытие - Белый матовый. 0015.15SBTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Покрытие - Чёрный матовый. 0015.15SWTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Покрытие - Бронза. 0015.15ABTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 1/2". Покрытие - Медь. 0015.15CUMDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - RAL. 0015.2000MOBR.RAL
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Антрацит. 0015.20ANTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Хром. 0015.20CHTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Хром матовый. 0015.20CSTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Чёрный хром. 0015.20BCTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Светлое золото. 0015.20LGTDDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Золото. 0015.20GPTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Розовое золото. 0015.20RGTDDBR


Изображение	Название / Артикул
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Никель. 0015.20N0TDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Никель матовый. 0015.20SNTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Белый матовый. 0015.20SBTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Чёрный матовый. 0015.20SWTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Бронза. 0015.20ABTDBR
	Радиаторная декоративная заглушка DR с уплотнительным кольцом, 3/4". Покрытие - Медь. 0015.20CUMDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - RAL. 0040.1500KDBR.RAL
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Антрацит. 0040.15ANKDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Хром. 0040.15CHKDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Хром матовый. 0040.15CSKDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Чёрный хром. 0040.15BCKDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Светлое золото. 0040.15LGKDBR

Изображение	Название / Артикул
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Золото. 0040.15GPKDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Розовое золото. 0040.15RGKDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Никель. 0040.15N0KDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Никель матовый. 0040.15SNKDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Белый матовый. 0040.15SBKDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Чёрный матовый. 0040.15SWKDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Бронза. 0040.15ABKDBR
	Монтажный комплект DR для дизайн радиатора Ø1/2". Заглушка и воздухоотводчик с уплотнительными кольцами. Покрытие - Медь. 0040.15CUMDBR
	Ключ для регулировки радиаторного воздухоотводчика DR, M5. Материал – Белый ABS пластик. 0016.00BL00AP




ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАДИАТОРОВ LAVA


S12 Схема радиатора
S34 с боковым
подключением

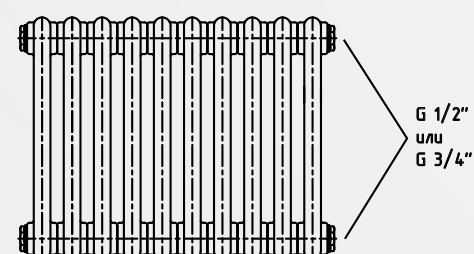

BU Схема радиатора
с нижним
подключением

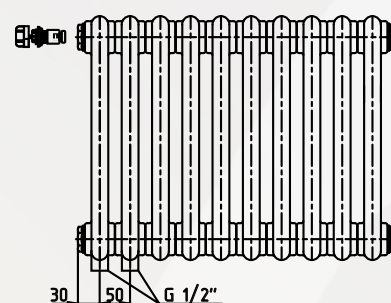


СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

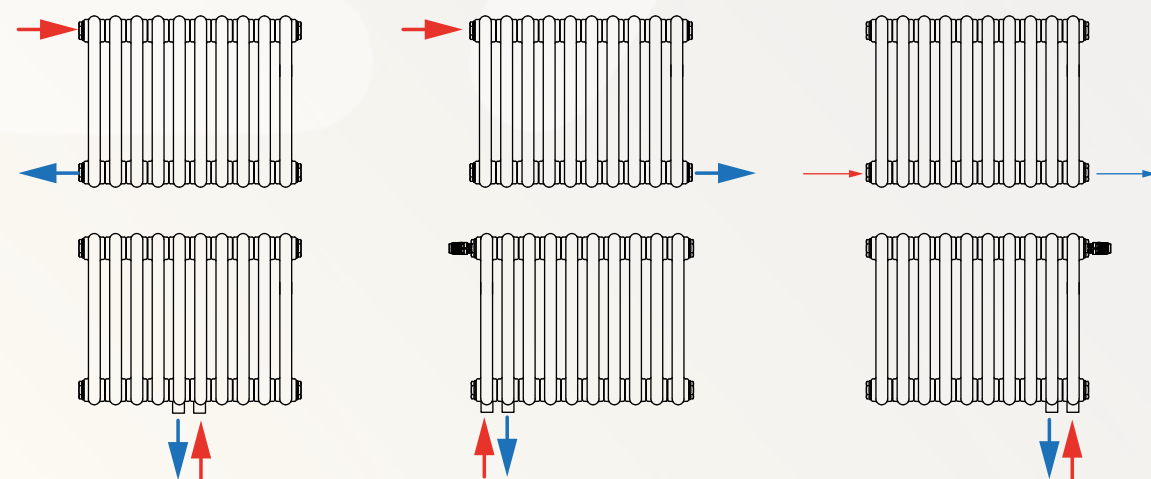

→ **Подача теплоносителя**

← **Отвод теплоносителя**

НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ РАДИАТОРОВ

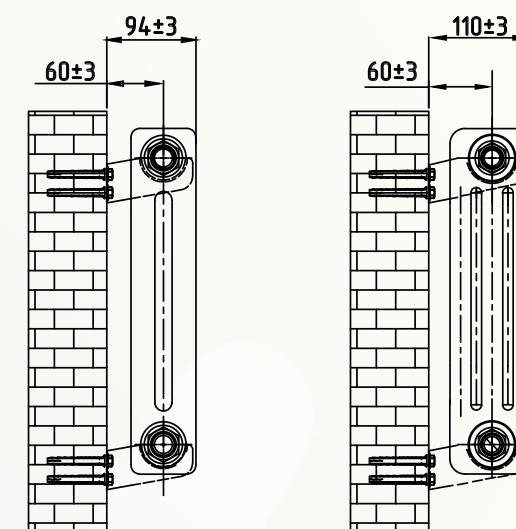

СКЛАДСКАЯ ПАЛИТРА*



Белый



Черный матовый



Антрацит



Золото матовое



Яркая медь



Бронза



Никель



Оружейный металл



Черный градиент

ПАЛИТРА ЦВЕТОВ RAL
для трубчатых радиаторов
PRIMOCLIMA LAVA

Выберете Ваш идеальный цвет
из обширной коллекции RAL.
Высококачественное покрытие


**Возможны незначительные расхождения в
цвете из-за особенностей воспроизведения.*



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ЗАПРОСУ

Услуга	Срок исполнения	Стоимость/ Наценка
Покраска складских радиаторов по каталогу RAL (Россия)	1-1,5 недели	По прайсу
Наценка на нескладские радиаторы в цвете RAL	3 месяца	+30% к цене белого радиатора
Наценка на нескладские радиаторы с гальваническим покрытием (заказ от 10 шт.)	4-5 месяцев	+200% к цене бе- лого радиатора
Расчет стоимости нестандартной секционности	в зависимо- сти от цвета от 3 месяцев	По запросу





г. Москва, пр-т Андропова, д.22
Телефон: +7 (495) 980-05-38
Сайт: www.primoclima.ru
E-mail: opt@primoclima.ru